Lechner

SOLUTIONS FOR PROFESSIONAL CONSTRUCTION

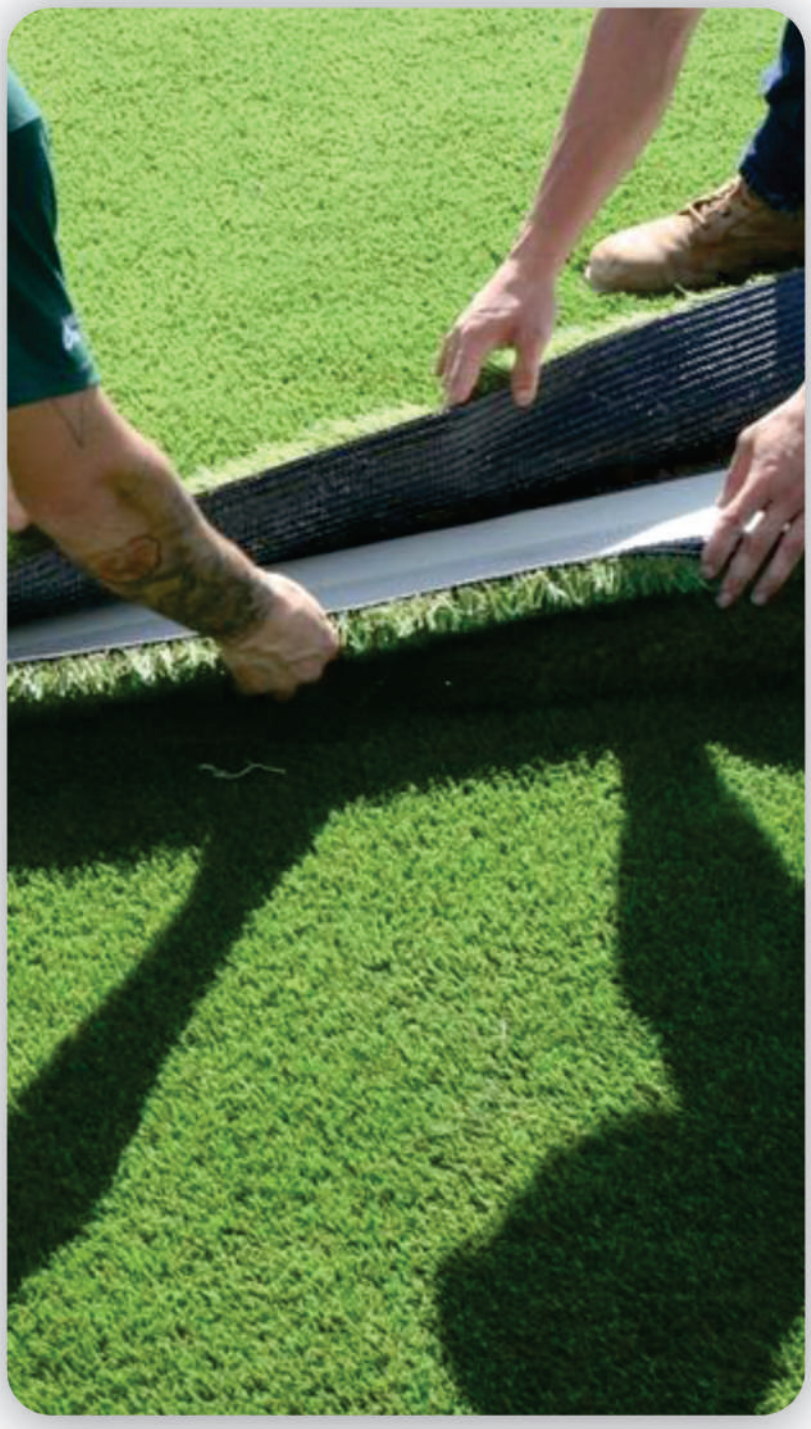

S TAPE 6615

СОЕДЕНИТЕЛЬНАЯ ШОВНАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ИСКУССТВЕННОЙ ТРАВЫ И ГАЗОНОВ

- ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ОСНОВАНИЙ
- ВЫДЕРЖИВАЕТ ВЫСОКИЕ НАГРУЗКИ
- УКРЕПЛЕННАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПЛЕНКОЙ
- ПРОЧНАЯ ОСНОВА
- УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Lechner S.p.A. • 15061 Arquata Scrivia (AL) Italy • p. +390143636103 • f. +390143636405 • info@lechnerspa.it

S TAPE 6615

СОЕДЕНИТЕЛЬНАЯ ШОВНАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ИСКУССТВЕННОЙ ТРАВЫ И ГАЗОНОВ

ОПИСАНИЕ

Соединительная шовная лента универсального применения из нетканого материала, укреплённая с одной стороны дополнительной плёнкой из полиэтилена. Шовная лента обладает высокими характеристиками: прочная основа, не деформируется, выдерживает перепады температур. S TAPE 6615 обладает дополнительной влагоизолирующей плёнкой, которая даёт надёжный результат в условиях повышенной влажности. Подходит для укладки покрытия на стандартных, мини- и школьных футбольных полях, на полях для гольфа, теннисных кортах, игровых площадках и для ландшафтных работ. Лента используется на стыках покрытия, а также в области маркировки игрового поля.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Подходит для использования в помещении

Подходит для использования на улице

Химическая основа
Двойной нетканый полиэстер

Цвет
Светло-зеленый

Толщина:
0,6 мм (600 микрон)

Ширина: 30 см

Плотность материала
175 г/м2

Предел прочности на разрыв:
410 Н/5см
Удлинение при разрыве:
24%

Вид упаковки
Рулон 100 мп

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основания должны быть подготовлены в соответствии с предписаниями, стандартами и правилами для строительства полей с синтетическим газоном. Быть прочным, чистым, ровным, сухим, излишне не пыльным. Если имеются трещины или разломы, их необходимо заделать (при необходимости обратитесь в технический отдел).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Лента используется на стыках покрытия, а также в области маркировки игрового поля. Установите соединительную ленту между рулонами искусственных газонов и травы на стыке и равномерно нанесите 2- х компонентный реактивный полиуретановый клей: Green Pur или Green Pur Plus на шовную ленту с помощью зубчатого шпателя соответствующего размера (Lechner № 4). После чего накройте ленту отогнутыми краями покрытия и прикатайте валиком, оказывая равномерное давление для удаления воздуха и полного контакта покрытия с клеем. При укладке на улице для плотного скрепления полотен обеспечьте достаточный выход клея на местах стыков. Жесткие, деформированные или неровные участки основания необходимо прижимать с помощью соответствующих грузов до полного контакта покрытия с клеем. Засыпку поля можно будет производить после полного отверждения клея.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полотна искусственных газонов и травы должны быть развернуты за несколько часов до укладки и уложены свободно, чтобы напряжение, вызванное упаковкой, уменьшилось и акклиматизировалось к рабочей среде.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием ознакомьтесь с паспортом безопасности продукта. Хорошо проветривайте помещение во время и после использования, надевайте защитные перчатки и соблюдайте все действующие правила техники безопасности. При утилизации продукта соблюдайте законодательство страны применения. Для получения дополнительной информации обратитесь в службу технической поддержки.

ГАРАНТИЙНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Приведенная здесь информация основана на теоретических и практических знаниях компании Lechner. Информация данного технического листа не носит обязательного характера. Просьба обращаться в техническую поддержку с любыми дополнительными замечаниями или вопросами.

Lechner S.p.A. • 15061 Arquata Scrivia (AL) Italy • p. +390143636103 • f. +390143636405 • info@lechnerspa.it